



A.D.E.R.R.

SEPARATORI DI GRASSO

INSTALLAZIONE SOTTOLAVELLO O A PAVIMENTO

PER CUCINE DI RISTORANTI BAR SNACK BAR PIZZERIE



A.D.E.R.R. Aqua DEpurala Recupera Riusala

Milano-Genova

Tel. +39-3452298119

Mail : info@recuperoacquameteo.com

Web : recuperoacquameteo.com separatoridigrassi.net

DEGRASSATORI

Negli esercizi commerciali e industriali e nelle civili abitazioni che scaricano acque contenenti grassi, derivati da lavorazione carni od oli vegetali, è d'obbligo installare separatori di grassi secondo la normativa EN 1825-1.

Il principio

Un separatore di grassi funziona in base al principio di gravità, per differenza di densità: le sostanze pesanti cadono a fondo e le sostanze leggere, quali oli grassi galleggiano in superficie e possono essere facilmente rimossi.

Campi di applicazione

Separatori di Grassi e Oli di Origine Animale o Vegetale a Norma EN 1825 per Cucine e Ristoranti Bar Snack Bar Industria Alimentare Aziende di Cuttering Fast Food Pizzerie Alberghi Ospedali Mense Scolastiche Case monofamigliari condomini etc.

Installazione Interrata o Fuori terra Con Accessori come Aspirazione Diretta Lavaggio e Svuotamento Automatico.

Materiali Polietilene Polipropilene ABS Acciaio Vetroresina

Richiedi informazioni per Dimensionamenti

Cenni pratici

Premettiamo che per scaricare l'acqua lavatrice e lavastoviglie è consigliabile indirizzarsi su un separatore in ABS o in PP idoneo per alte temperature in quanto quelli in PE con temperature superiori ai 40 gradi possono deformarsi

I separatori vengono dimensionati in base a tabelle date dalle norme ma nel 90% dei casi non si hanno spazi per installare così bisogna purtroppo adattarsi con le misure disponibili. Unica negatività che il separatore verrà pulito con più frequenza.

Nel caso ci siano gli spazi consigliamo di installare un separatore con volumi maggiori possibili sia interrato che per esterno, in quanto la manutenzione è molto dilatata nel tempo.

Se avete spazi ridotti consigliamo di prendere in considerazione i modelli dei nostri degrassatori Eco Lip MEC o Eco LIP VTR o Eco Lip serie 1900

Abbiamo poi separatori più grandi come il modello Eco Lip 300 o 500

I modelli Eco Lip 30-60-90-120-50 e Eco Lip serie V sono separatori domestici non propriamente adatti per uso professionale a causa della difficoltà nella manutenzione, che purtroppo, questo tipo di separatori necessitano di avere frequentemente a causa del loro volume ridotto. Può comunque installarli senza problemi tecnicamente sono fatti come gli altri.

Consigliamo i modelli con coperchio ad apertura totale grandi per facilitare la manutenzione.

Richiedeteci informazioni per Dimensionamenti

Qui potete vedere dove sono installati i nostri degrassatori



A.D.E.R.R. ECO LIP MEC 30-40-55-65-75 litri

DEGRASSATORI SOTTO LAVELLO O A PAVIMENTO PROFESSIONALI

INSTALLAZIONE SOTTOLAVELLO O A PAVIMENTO SENZA OPERE MURARIE
TRONCHETTI IN ENTRATA ED USCITA PREMONTATI CON DEFLETTORE INTERNO E GUARNIZIONI

DESCRIZIONE

Degrassatori per cucine ed utenze professionali e domestiche

Installabili sottolavello o a pavimento senza opere murarie

Dotati di tronchetti in entrata ed uscita D 40 mm bicchierati con guarnizione premontati per installazione rapida

Deflettore interno

Costruiti in polietilene PEHD

Serbatoio monoblocco senza saldature

Maniglie incorporate per movimentazione

Coperchio a ribalta per manutenzione facilitata. Chiusura con mollette di serraggio in plastica ad apertura rapida

Doppia guarnizione antiodore sottocoperchio

Conformi a norma EN 1825-1/2 E LG.152/06

Incluso 1 tappo e 1 guarnizione per ingressi aggiuntivi

A richiesta valvola di fondo per svuotamento totale



DEGRASSATORI SOTTOLAVELLO ECO LIP MEC

Modello	Dimensioni L x P x H mm	Litri	Colore
ECO LIP MEC 30	400 x 300 x 220	30	GRIGIO
ECO LIP MEC 40	400 x 300 x 320	40	GRIGIO
ECO LIP MEC 55	600 x 400 x 240	50	GRIGIO
ECO LIP MEC 65	600 x 400 x 280	65	GRIGIO
ECO LIP MEC 75	600 x 400 x 320	75	GRIGIO

ECO LIP S 1900 DEGRASSATORI SOTTOLAVELLO PROFESSIONALI

INSTALLAZIONE SOTTOLAVELLO O A PAVIMENTO SENZA OPERE MURARIE

TRONCHETTI IN ENTRATA ED USCITA PREMONTATI CON DEFLETTORE INTERNO E GUARNIZIONI



Scheda prodotto	
Codice	Eco Lip 1900 30-40-50-60-100 LITRI
Descrizione	Degrassatore sottolavello chiuso con coperchio e ganci .
Materiale	PLP
Note	Fermi di chiusura del coperchio in metallo.

Formati disponibili				
Dimensioni interne	Dimensioni esterne	Capacità (lt.)	Peso (kg.)	Note
				INGRESSI ED USCITE DN 40
				CON GUARNIZIONI
				GUARNIZIONE ANTIODORE
				SOTTO IL COPERCHIO
				DEFLETTORE INTERNO
46x31x24	47x35x25	lt. 30	Bianco	
47x37x24	55x41x26	lt. 40	Bianco	
55x36x28	60x40x30	lt. 50	Bianco	
58x36x30	68x41x32	lt. 60	Bianco	
70x40x38	81x46x40	lt. 100	Bianco	

DESCRIZIONE


Degrassatori per cucine e utenze di esercizi pubblici costruiti in polietilene HPDE monoblocco o PLP

Installabili sottolavello o a pavimento senza nessuna opera edile o muraria . Conformi a norma EN 1825 e LG. 152/06.


Dotati di tronchetti di entrata ed uscita in PVC DN 40 con guarnizioni e deflettore interno pre montati .

Coperchio ad apertura totale con ganci e guarnizione

A.D.E.R.R. DEGRASSATORE ECO LIP 50/100 LITRI modelli V-K DEGRASSATORI forma parallelepipedica INSTALLAZIONE SOTTOLAVELLO O A PAVIMENTO SENZA OPERE EDILI DI CUCINE PROFESSIONALI O DOMESTICHE In/out DE 40 mm a richiesta fino 90 mm e valvola per svuotamento e manutenzione da 1" Tappo avvitato con guarnizione antiodore

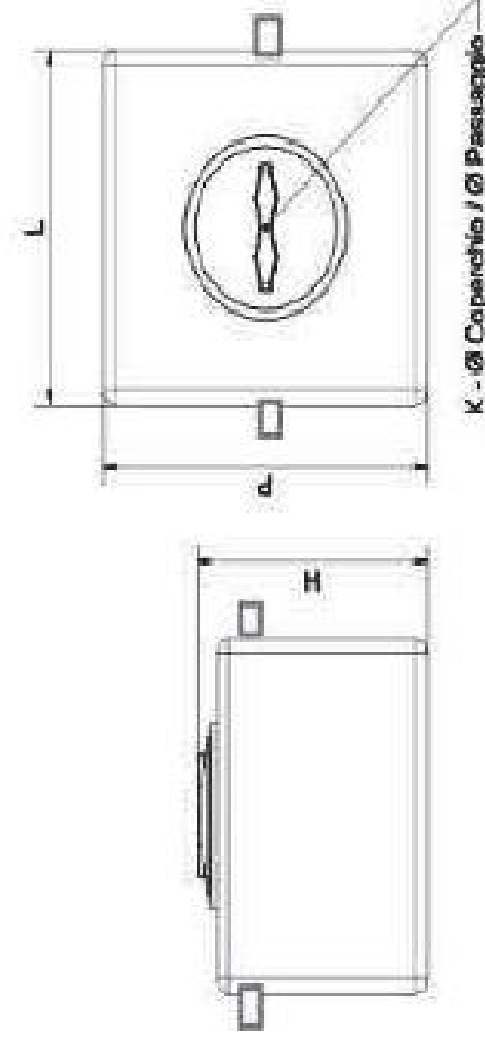

ECO LIP MODELLO K

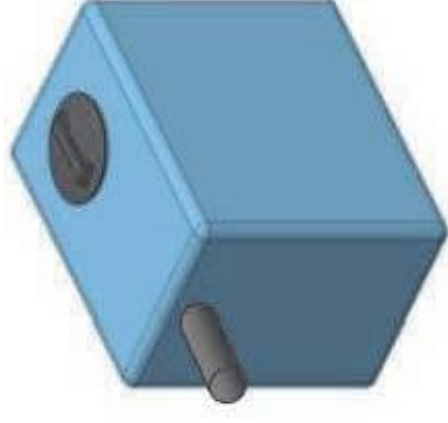

ECO LIP MODELLO V

DESCRIZIONE

Degrassatori per cucine domestiche o utenze di esercizi pubblici con utilizzo limitato costruiti in polietilene HPDE monoblocco .

Installabili sottolavello o a pavimento senza nessuna opera edile o muraria . Conformi a norma EN 1825 e LG. 152/06.


Dotati di tronchetti di entrata ed uscita in PVC DN 40 con guarnizioni e deflettore interno pre montati . Coperchio a vite con guarnizione.

MODELLO	LITRI	ALTEZZA mm	LUNGHEZZA mm	LARGHEZZA mm	TAPPO mm
ECO LI P 50 V	50	410	410	300	225
ECO LIP 100 V	100	590	550	350	225
ECO LIP 100 K	100	590	500	500	225

A.D.E.R.R. ECO LIP UPGR VTR MODELLO RALLELEPIEDO BASSO

DEGRASSATORI PER LIBERA INSTALLAZIONE A PAVIMENTO SENZA OPERE MURARIE COSTRUZIONE MONOBLOCCO IN PVFR (VETRORESINA) DOTATI DI TRONCHETTI IN ENTRATA ED USCITA COPERCHIO ANTIODORE AVITATO PER FACILE RIMOZIONE CON GUARNIZIONE VAL VOLA DI FONDO PER SVUOTAMENTO A RICHIESTA DIAMETRO INGRESSI ED USCITE PERSONALIZZABILI DA 40 mm DA 25 A 100 LITRI COPERTI/GIORNO 2 - 6 A.E. 2-5

CAPACITÀ (lt)	DIMENSIONI (mm)		
	Lu	La	H
25	440	300	300
33	500	330	300
50	490	490	300
50	410	410	440
60	570	430	400
100	660	460	500

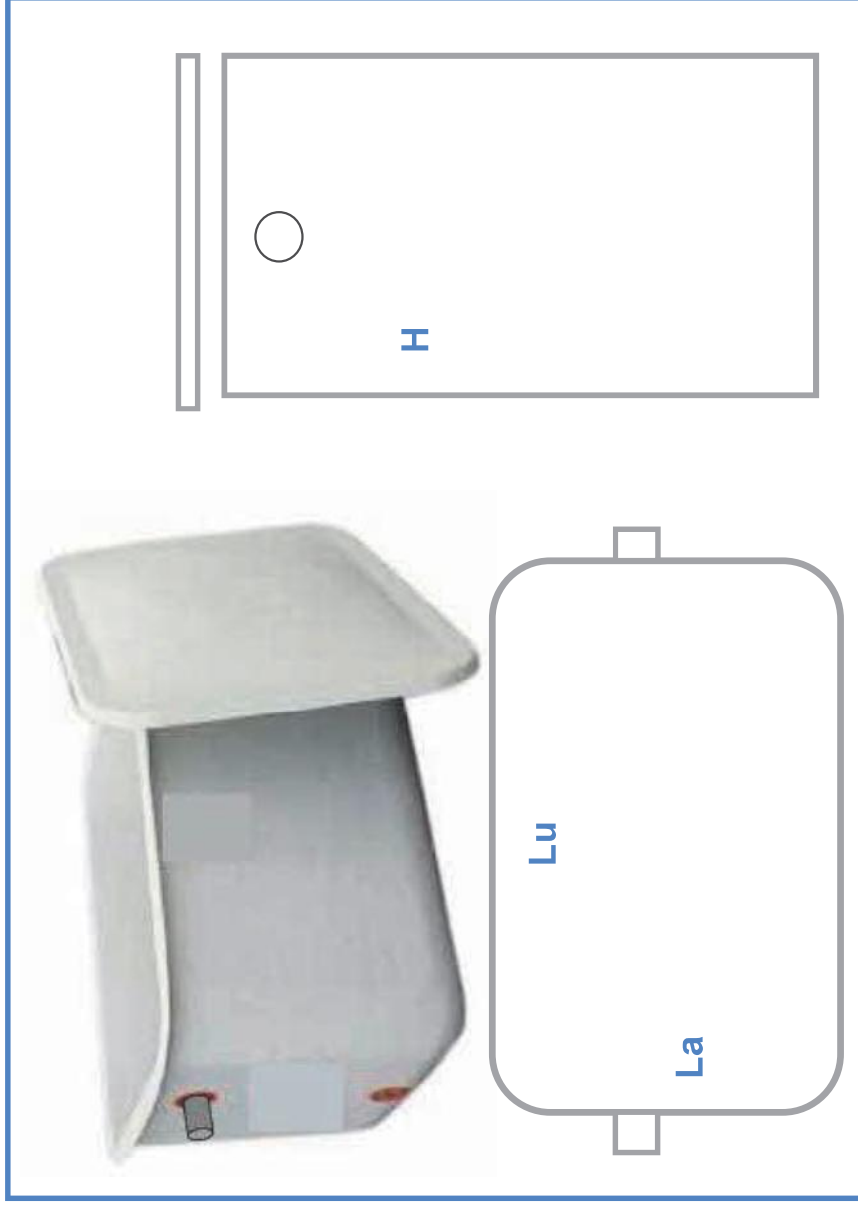

A.D.E.R.R. Degrassatori-Disoleatori-Depurazione

Web: www.recuperoacquameteo.com www.degrassatori.net

Mail: info@recuperoacquameteo.com

Tel. +39-3452298119

Separatori di grasso Sottolavello

Installazione

Generalita'


Fate così

✓ Mettere il separatore il più vicino alle entrate dei liquidi carichi, in modo da evitare ristagni e intasamenti nelle tubazioni

✓ Assicuratevi un adeguato spazio per la ispezione e la rimozione del cestello di raccolta grassi

✓ Create una ventilazione o mettete una valvola di ingresso d'aria per evitare riflussi

✓ Connettere la tubazione in entrata ad una ventilazione per evitare innalzi di pressione

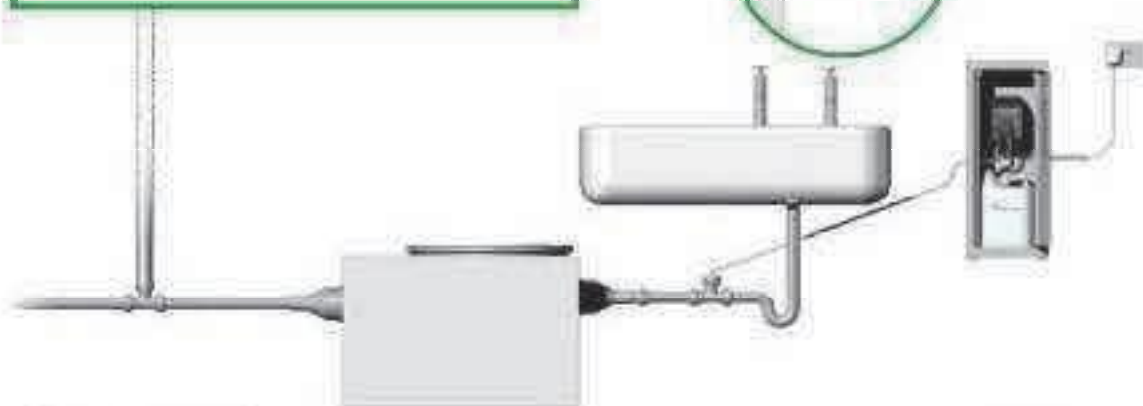

Non fate così

✗ Non connettere ingressi di lavandini, docce o frigoriferi e sciacquoni per wc

✗ Usare tubazioni piccole o riduttori per tubazioni per gli ingressi

✗ Posizionare il separatore in zone con temperature estreme

